


2.0 - Parametrização

2.1 - Acesse ao Portal Administrativo e clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.

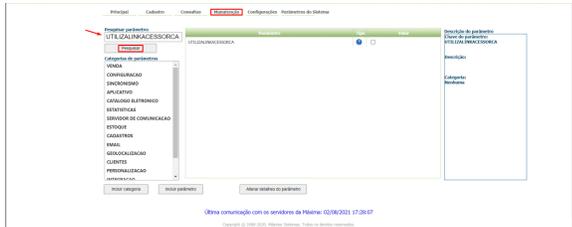

2.2 - Os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma:

- **UTILIZALINKACESSORCA** - Esse Parâmetro trava o acesso aos dados de conexão do aparelho, porém no Portal Administrativo na aba **Manutenção**, na opção de Configuração inicial para acesso do RCA, se houver algo cadastrado, esse parâmetro será ativado (S), se não houver algo cadastrado, esse parâmetro ficará desativado (N), porém existe a possibilidade de adicionar o link e depois alterar esse parâmetro para (N) e será possível utilizar o link sem travar o acesso aos dados de conexão do Aparelho;
- Se o parâmetro **UTILIZALINKACESSORCA** não estiver ativo aparecerá a imagem abaixo, com os campos de **Endereço IP**, **Porta** e **Chave de instalação**, livres para digitação.



- Se o parâmetro **UTILIZALINKACESSORCA** estiver ativo, **(S)** aparecerá a mensagem acima indicando que as configurações iniciais serão enviadas via link de acesso aos representantes, bloqueando a funcionalidade de inserção manual dos dados de conexão (**IP, Porta e Chave de instalação**).



É necessário que o RCA faça sincronização para começar a validar a parametrização;

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo: [Como criar parâmetro pela Área Administrativa](#).

2.3 - Ao realizar a configuração para ativar o preenchimento automático pelo link de acesso, a opção de configurações, que é utilizada para fazer a manutenção do link de acesso e porta ficará indisponível, ou seja, se for necessário alterar a configuração não será possível.



Não encontrou a solução que procurava?

[Sugira um artigo](#)