

Como configurar o link para preenchimento automático das informações de Servidor e Porta ao cadastrar um novo RCA no Pedido de Venda

Produto: Pedido de Venda

1.0 - Configuração do Link

1.1 - Acesse ao Portal Administrativo e clique na aba **Manutenção**, em seguida em **Configuração inicial para acesso do RCA**.

Principal Cadastro Consultas **Manutenção** Configurações Parâmetros do Sistema

Manutenção

Manutenção do Sistema.

Você está navegando em:

[Consulta Objeto do Banco de Dados](#)

[Restauração do Banco](#)

[Atualizar Definição de Objetos do Banco de Dados](#)

[Atualizar Definição de Licença](#)

[Atualizar Lista de Aplicativos](#)

[Desinstalar Versão de Aplicativos](#)

[Validação de Entidades / Relacionamentos](#)

[Solicitação da base de dados do RCA](#)

[Configuração inicial para acesso do RCA](#)

Artigos Relacionados

- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?](#)
- [Número do pedido do cliente no item](#)
- [Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf](#)
- [Como trabalhar com o maxPag](#)

1.2 - No campo **Host** insira o endereço IP interno ou externo(DDNS), no campo **Porta** utilize a porta de sincronização e marque a flag **Utilizar a chave no link**. Será gerado um link no campo **Link para acesso** que deverá ser copiado e enviado ao RCA;

Versão	ID	Descrição
192.168.1.2	0001	0000
192.168.1.2	0002	0000
192.168.1.2	0003	0000


Importante

No ato do recebimento do link o RCA deverá clicar e escolher a opção **Abrir com APK**, ou seja, **não** dev e abrir com navegador;

Após realizar os passos acima, será iniciado o **Pedido de Vendas android**.

2.0 - Parametrização

2.1 - Acesse ao Portal Administrativo e clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.

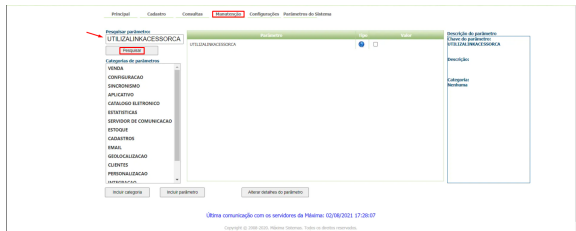

2.2 - Os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma:

- **UTILIZALINKACESSORCA** - Esse Parâmetro trava o acesso aos dados de conexão do aparelho, porém no Portal Administrativo na aba **Manutenção**, na opção de Configuração inicial para acesso do RCA, se houver algo cadastrado, esse parâmetro será ativado (S), se não houver algo cadastrado, esse parâmetro ficará desativado (N), porém existe a possibilidade de adicionar o link e depois alterar esse parâmetro para (N) e será possível utilizar o link sem travar o acesso aos dados de conexão do Aparelho;
- Se o parâmetro **UTILIZALINKACESSORCA** não estiver ativo aparecerá a imagem abaixo, com os campos de **Endereço IP**, **Porta** e **Chave de instalação**, livres para digitação.



- Se o parâmetro **UTILIZALINKACESSORCA** estiver ativo, **(S)** aparecerá a mensagem acima indicando que as configurações iniciais serão enviadas via link de acesso aos representantes, bloqueando a funcionalidade de inserção manual dos dados de conexão **(IP, Porta e Chave de instalação)**.



É necessário que o RCA faça sincronização para começar a validar a parametrização;

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo: [Como criar parâmetro pela Área Administrativa](#).

2.3 - Ao realizar a configuração para ativar o preenchimento automático pelo link de acesso, a opção de configurações, que é utilizada para fazer a manutenção do link de acesso e porta ficará indisponível, ou seja, se for necessário alterar a configuração não será possível.



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)